


Systemskizze:

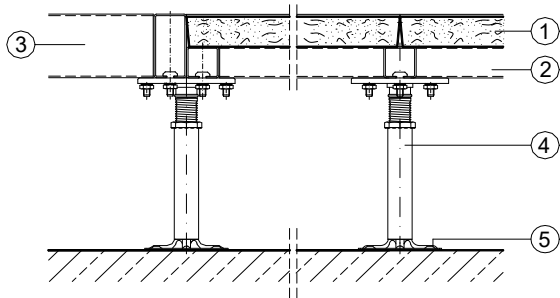

- 1) Doppelbodenplatte
- 2) C-Profil Gehbereich
- 3) C-Profil Rahmenbereich
- 3) Schaltwartendoppelbodenstütze
- 4) Fußboden am Unterboden verklebt oder bei Bedarf verdübelt

Platte:

Abmessungen:	600 x 600 mm
Plattenstärke:	~ 36,6 mm
Oberseite:	--
Unterseite:	Stahlblech, verzinkt
Systemgewicht:	~ 73 kg/m <sup>2</sup> (ohne Belag, Bodenhöhe 1000 mm)
Plattenmaterial:	Gipsfaserplatte (faserverstärkte Calciumsulfat)

Unterkonstruktion:

Rastermaß:	600 x 600 mm
Stützenmaterial:	Stahl, verzinkt
Aufbauhöhe:	~ 160 - 2500 mm
Tragprofile	Gehbereich: Stahl, verzinkt C-Profil 30x40 bzw. 40x40 mm
	Rahmenbereich: Stahl, verzinkt C-Profil 72,5x40 bzw. 80x40 mm

Lastwerte<sup>1)</sup>:

Punktlast / vertikale Verschiebeklasse:	6.000 N / A
Elementklasse gem. DIN EN 12 825:	Klasse 6
Bruchlast	≥ 12.000 N
Konformitätszertifikat:	6.000 N / A

Brandschutz:

Baustoffklasse Trägerplatten nach DIN EN 13501-1:	A1
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2:	F30 möglich bis OKF 2.070 mm
Feuerwiderstandsklasse DIN EN 13501-2:	REI30 möglich (geprüft - OKF 2.000 mm)

Schalldämmung (DIN 52210; DIN EN 140):

	Absorberschott	horizontal		vertikal		bewertetes Schalldämmmaß R <sub>w,P</sub>
		Norm-Flankenpegeldifferenz D <sub>n,f,w,P</sub> in [dB]	Norm-Flankentrittschallpegel L <sub>n,f,w,P</sub> in [dB]	Trittschallminderung ΔL <sub>w,P</sub> in [dB]		
				ohne Pads	mit Pads	
Gehweiche Oberfläche	ohne	--	--	--	--	--
Gehharte Oberfläche	mit	--	--	--	--	--
Gehweiche Oberfläche	ohne	--	--	--	--	--
Gehharte Oberfläche	mit	--	--	--	--	--

1) Die Lastwerte sind abhängig von den Prüfbedingungen, wir empfehlen die Werte gem. DIN EN 12 825. Lastangaben nicht gültig für Rahmenbereiche.

Angaben zu Nutzerhinweisen-/Richtlinien sowie die klimatischen Voraussetzungen der Bodensysteme finden Sie im Downloadbereich unter [www.hg-fussbodensysteme.de](http://www.hg-fussbodensysteme.de)